



**DATENBLATT** 

Kameramast DEKOM Kameramast der 5. Generation, diese

Mastausführung ist statisch optimiert für den Perimeterschutz in Verbindung mit Intelligenter

Videoanalyse

Typ: ES250-4500 kippbar mit Erdstück

Mastdurchmesser: Fuß Ø 250 – Zopf Ø 90 mm

Lichte Höhe: 4500 mm

Gesamtlänge: 5500 mm mit Erdstück

Werkstoff: EN AW-6060 T66 Aluminium Aufbau: Aufsatzmast zum Einbau mit

abnehmbaren Zopf

Anzahl Masttüren: 1 x eingesetztes Türverstärkungsprofil für

Profilschiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme von

Anschlusskästen

Maße Masttüren: H 600 x B 115 x Ø 250 mm Sicherung Masttüren: Spezial Ovalschlüssel

Türverstärkungsprofil: Ja

Abnehmbares Zopfstück: Ø 90 mm / Länge 500 m Verdrehschutz: Ja, Arretierung im 90° Winkel

Maximale Zopfbelastung: 20 kg

Statik Berechnung: Deutschland Windzone 2 (DIN 1055-4:2055-03)

Windgeschwindigkeit 25 m/s

Maximale Auslenkung: Horizontal 0,09% // 4,1 mm bei einer Wind-

Angriffsfläche von 0,024 m² mit 5 kg Zopfbelastung

Mastgewicht: 88,69 kg

Lieferumfang: PP Manschette und Spezialschlüssel 1.Stk

Spezialschlüssel 1 Stk. je 5 Kameramasten

Zubehör: Kameraanschlusskasten AK 250-230.12

Kameraanschlusskasten AK 250-230.24 Kameraanschlusskasten AK 250-230.POE Kameraanschlusskasten AK 250-230.Aufbau Mastübergangskasten AK 380 VAC- 230 VAC

Medienkonverter PC-MC101-M Medienkonverter PC-MC101-S

Netzteil SDR-240-48

**DEKOM Kameramast Flanschadapter** 


DEKOM Universal-Mastschelle


Anti-Climb

Winde-Auswechselkit

Safety-Tritt (Montage und Service Hilfe)



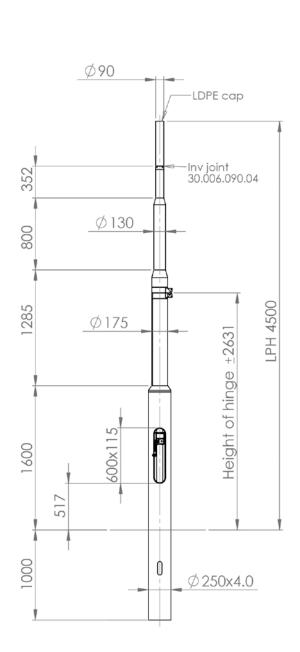





Diese Zeichnung ist Eigentum von DEKOM Video Security & Network GmbH und darf ohne schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt noch für Dritte verwendet oder zur Einsicht gegeben werden.

